

苏州爱瓦特发电机有限公司



发动机参数

生产商/型号:	无动股份 WD129TD16, 四冲程
进气系统:	废气涡轮增压
燃油系统:	直列式高压油泵
汽缸数:	直列 6 缸
排量:	12.88L
缸径×行程:	135×150 (mm)
压缩比:	15.5
额定转速:	1500rpm
发动机最大功率:	178KW
调速系统:	机械调速

燃油系统

100% (主用功率) 负载:	199g/KW. h
75% (主用功率) 负载:	195g/KW. h
50% (主用功率) 负载:	191g/KW. h

润滑系统

机油容量:	24L
机油消耗量:	≤0.67g/kwh
油底壳机油容量:	19L
额定转速油压:	345

冷却系统

冷却液总容量:	50L
节温器打开温度:	76-88℃
最高水温:	100℃

苏州


标准配置

- ◇ 免维护电瓶及电瓶连接线
- ◇ 随机资料
- ◇
- ◇ MCCB 输出断路器
- ◇
- ◇ 排烟系统（到消音器止）
- ◇

选购件

- ◇ 底座燃油箱
- ◇ 日用燃油箱
- ◇ 启动电瓶浮充电器
- ◇ 发动机水套加热器
- ◇ 发电机防冷凝加热器
- ◇ 发电机永磁励磁系统（PMG）
- ◇ 防雨型机组
- ◇ 静音型机组
- ◇ 拖车型机组
- ◇ 燃油油水分离器
- ◇ 带“三遥”功能机组控制屏
- ◇ ATS 自动负载转换屏
- ◇ 并机屏
- ◇ 发电输出柜
- ◇ 零配件

尺寸和重量

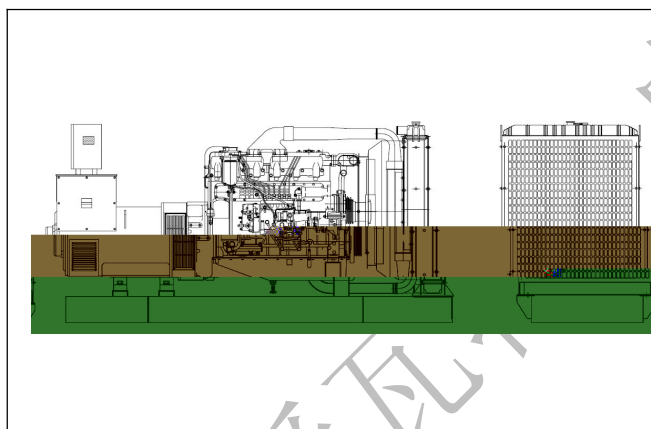


标准型

外形尺寸：2700（mm）×900（mm）×1800（mm）
重 量：2300kg

底座燃油箱型

外形尺寸：2750（mm）×920（mm）×1840（mm）
重 量：2380kg

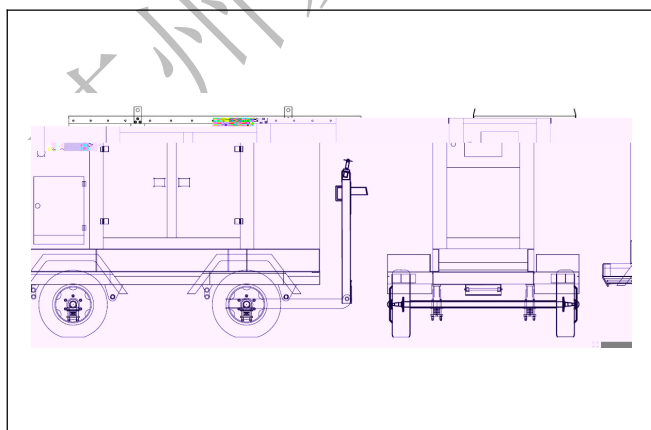

静音型

外形尺寸：3350（mm）×1300（mm）×2200（mm）
重 量：2760kg

拖车型

外形尺寸：3880（mm）×1780（mm）×2770（mm）
重 量：3240kg

苏州